

CIRCE ÁGUA

Seca toalhas hidráulico
para aquecimento por água

CARACTERÍSTICAS

- Corpo em aço inox / instalação vertical
- Ligação de 1/2"
- Pressão máxima em funcionamento 8 bar
- Temperatura máxima em funcionamento 95 °C
- Suportes circulares verticais
- Acabamento aço polido brilho
- Profundidade do produto instalado 77 mm
- 3 anos de garantia no corpo





ESPECIAL HOTEL

GAMA ESPECIAL




SECA TOALHAS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modelo sistema hidráulico para aquecimento por água

REFERÊNCIA	ALTURA H (mm)	LARGURA L (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PROF. INSTALADA D (mm)	DISTÂNCIA DO EIXO C (mm)	PESO (kg)	CONTEÚDO NA ÁGUA (L)	Nº DE BARRAS	ACABAMENTO
TCIAN48A080	800	482	75	77	450	4,1	1,7	12	Aço
TCIAN48A120	1.200	482	75	77	450	4,1	2,6	18	Aço
TCIAN53A080	800	532	75	77	500	5,7	1,9	12	Aço
TCIAN53A120	1.200	532	75	77	500	8,5	2,8	18	Aço

DIMENSÕES

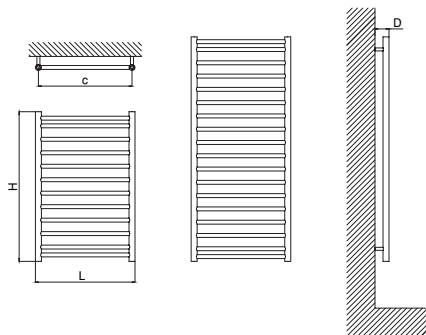

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligações.