

# ELBA ELÉCTRICO

BASIC

Seca toalhas eléctrico  
com resistência

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo em aço / instalação vertical
- Resistência blindada Classe II
- Grau de proteção IP55
- Fluido de alta transferência termica
- Suportes verticais 30 x 40 mm
- Tubos horizontais ø 22 mm
- Acabamentos: Branco ou Cromado
- 10 anos de garantia no corpo e 2 anos de garantia no componentes electrónicos






## INFORMAÇÃO TÉCNICA



### Modelo eléctrico com resistência

REFERÊNCIA	ALTURA H (mm)	LARGURA L (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PROF. INSTALADA D (mm)	DISTÂNCIA DO EIXO C (mm)	Nº DE BARRAS	PESO (kg)	POTÊNCIA (W)	ACABAMENTO
TELCN45B077	770	450	30	100	405	12	6,7	300	Branco
TELCN45B112	1.120	450	30	100	405	19	10,6	500	Branco
TELCN45B150	1.500	450	30	100	405	26	14,0	750	Branco
TELCN45B172	1.720	450	30	100	405	34	16,7	1.000	Branco
TELCN45C077	770	450	30	100	405	12	6,7	300	Cromado
TELCN45C112	1.120	450	30	100	405	19	10,6	300	Cromado
TELCN45C150	1.500	450	30	100	405	26	14,0	500	Cromado
TELCN45C172	1.720	450	30	100	405	34	16,7	750	Cromado
TELCN50B077	770	500	30	100	455	12	7,4	300	Branco
TELCN50B112	1.120	500	30	100	455	19	11,6	500	Branco
TELCN50B150	1.500	500	30	100	455	26	14,6	750	Branco
TELCN50B172	1.720	500	30	100	455	34	18,1	1.000	Branco
TELCN50C077	770	500	30	100	455	12	7,4	300	Cromado
TELCN50C112	1.120	500	30	100	455	19	11,6	300	Cromado
TELCN50C150	1.500	500	30	100	455	26	14,6	500	Cromado
TELCN50C172	1.720	500	30	100	455	34	18,1	750	Cromado
TELCN55B077	770	550	30	100	505	12	7,8	300	Branco
TELCN55B112	1.120	550	30	100	505	19	12,6	500	Branco
TELCN55B150	1.500	550	30	100	505	26	15,6	750	Branco
TELCN55B172	1.720	550	30	100	505	34	19,4	1.000	Branco
TELCN55C077	770	550	30	100	505	12	7,8	300	Cromado
TELCN55C112	1.120	550	30	100	505	19	12,6	300	Cromado
TELCN55C150	1.500	550	30	100	505	26	15,6	500	Cromado
TELCN55C172	1.720	550	30	100	505	34	19,4	750	Cromado

## DIMENSÕES

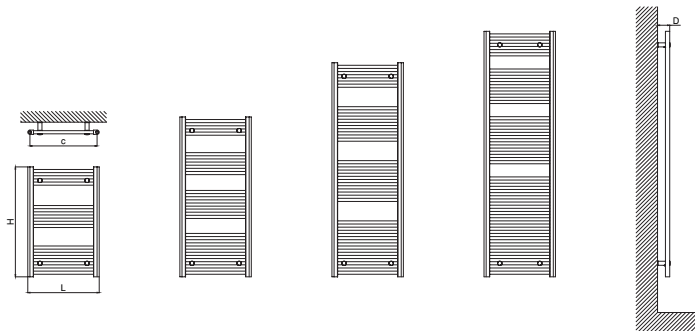

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem que adicionar a altura painel de controle correspondente nas páginas 138 e 139.