

ELBA ELÉCTRICO

OVAL

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

CARACTERÍSTICAS

- Corpo em aço / instalação vertical
- Resistência blindada Classe II
- Grau de proteção IP44
- Fluido de alta transferência termica
- Suportes verticais 30 x 40 mm
- Tubos horizontais \varnothing 22 mm
- Acabamentos: Branco ou Cromado
- 10 anos de garantia no corpo e 2 anos de garantia no componentes electrónicos






INFORMAÇÃO TÉCNICA



Modelo eléctrico com painel controle oval

REFERÊNCIA	ALTURA H (mm)	LARGURA L (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PROF. INSTALADA D (mm)	DISTÂNCIA DO EIXO C (mm)	Nº DE BARRAS	PESO (kg)	POTÊNCIA (W)	ACABAMENTO
TELVN45B077	770	450	30	100	405	12	6,7	300	Branco
TELVN45B112	1.120	450	30	100	405	19	10,6	500	Branco
TELVN45B150	1.500	450	30	100	405	26	14,0	750	Branco
TELVN45B172	1.720	450	30	100	405	34	16,7	1.000	Branco
TELVN45C077	770	450	30	100	405	12	6,7	300	Cromado
TELVN45C112	1.120	450	30	100	405	19	10,6	300	Cromado
TELVN45C150	1.500	450	30	100	405	26	14,0	500	Cromado
TELVN45C172	1.720	450	30	100	405	34	16,7	750	Cromado
TELVN50B077	770	500	30	100	455	12	7,4	300	Branco
TELVN50B112	1.120	500	30	100	455	19	11,6	500	Branco
TELVN50B150	1.500	500	30	100	455	26	14,6	750	Branco
TELVN50B172	1.720	500	30	100	455	34	18,1	1.000	Branco
TELVN50C077	770	500	30	100	455	12	7,4	300	Cromado
TELVN50C112	1.120	500	30	100	455	19	11,6	300	Cromado
TELVN50C150	1.500	500	30	100	455	26	14,6	500	Cromado
TELVN50C172	1.720	500	30	100	455	34	18,1	750	Cromado
TELVN55B077	770	550	30	100	505	12	7,8	300	Branco
TELVN55B112	1.120	550	30	100	505	19	12,6	500	Branco
TELVN55B150	1.500	550	30	100	505	26	15,6	750	Branco
TELVN55B172	1.720	550	30	100	505	34	19,4	1.000	Branco
TELVN55C077	770	550	30	100	505	12	7,8	300	Cromado
TELVN55C112	1.120	550	30	100	505	19	12,6	300	Cromado
TELVN55C150	1.500	550	30	100	505	26	15,6	500	Cromado
TELVN55C172	1.720	550	30	100	505	34	19,4	750	Cromado

DIMENSÕES

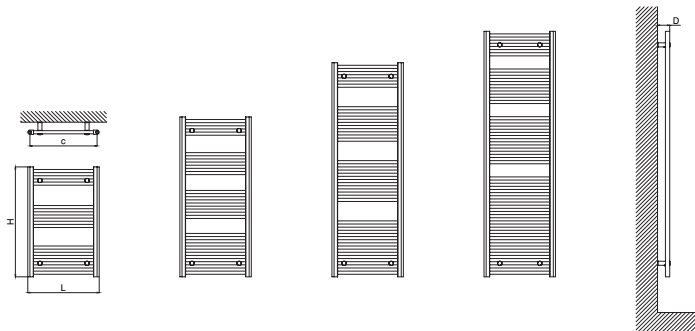

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem que adicionar a altura painel de controle correspondente nas páginas 138 e 139.