


# TOVARE ÁGUA

Seca toalhas hidráulico  
para aquecimento por água

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo em aço / instalação vertical
- Ligação de 1/2"
- Pressão máxima em funcionamento 8 bar
- Temperatura máxima em funcionamento 95 °C
- Colectores verticais redondos  $\varnothing$  32 mm
- Tubos redondos horizontais  $\varnothing$  22 mm
- Acabamentos: Branco ou Cromado
- 3 anos de garantia no corpo

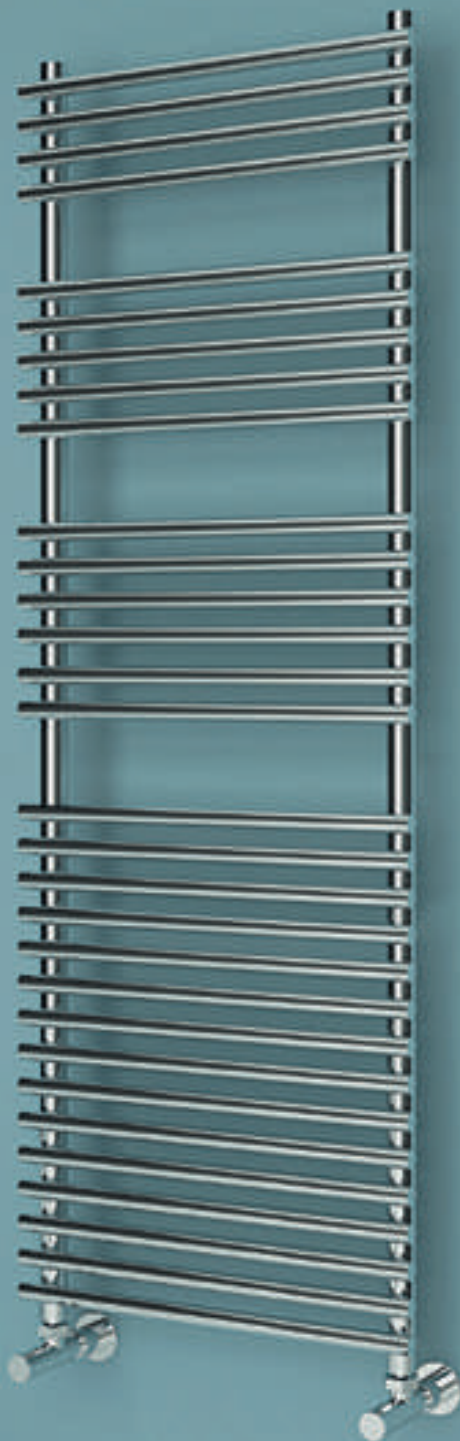




## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modelo sistema hidráulico para aquecimento por água

REFERÊNCIA	ALTURA H (mm)	LARGURA L (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PROF. INSTALADA D (mm)	DISTÂNCIA DO EIXO C (mm)	PESO (kg)	CONTEÚDO NA ÁGUA (L)	Nº DE BARRAS	ACABAMENTO
TTOAN50B080	800	500	54	100	455	4,1	3,5	15	Branco
TTOAN50B120	1.200	500	54	100	455	10,0	5,1	21	Branco
TTOAN50B165	1.650	500	54	100	455	15,0	6,4	30	Branco
TTOAN50C080	800	500	54	100	455	6,5	3,5	15	Cromado
TTOAN50C120	1.200	500	54	100	455	10,0	5,1	21	Cromado
TTOAN50C165	1.650	500	54	100	455	15,0	6,4	30	Cromado

## DIMENSÕES

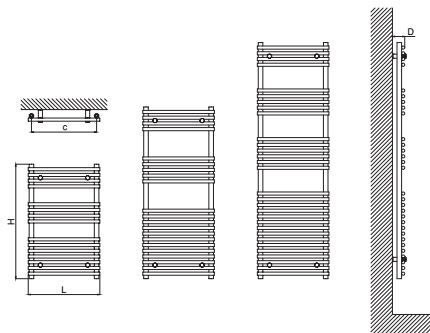

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligações.