

# GIZA ELECTRIC

DIGITAL

Secatoallas eléctrico  
con control digital

## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero. Instalación vertical
- Resistencia blindada Clase II
- Grado de protección IP44
- Fluido de alta transferencia térmica
- Colectores verticales 30 x 40 mm
- Tubos horizontales  $\varnothing$  22 mm
- Fondo de producto instalado 100 mm
- 10 años de garantía en el cuerpo y 3 años<sup>1</sup> de garantía en componentes electrónicos





GAMA CLASSIC

SECATOALLAS




## INFORMACIÓN TÉCNICA

### Modelo eléctrico con control digital

Referencia	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Dist. entre ejes C (mm)	Peso (Kg)	Potencia (W)	Acabado
TGILN40B080	800	400	350	8,0	300	Blanco
TGILN40B120	1.200	400	350	12,6	500	Blanco
TGILN40B160	1.600	400	350	17,1	750	Blanco
TGILN40B180	1.800	400	350	18,8	1.000	Blanco
TGILN40C080	800	400	350	8,0	300	Cromo
TGILN40C120	1.200	400	350	12,6	300	Cromo
TGILN40C160	1.600	400	350	17,1	500	Cromo
TGILN40C180	1.800	400	350	18,8	750	Cromo
TGILN45B080	800	450	400	8,9	300	Blanco
TGILN45B120	1.200	450	400	13,8	500	Blanco
TGILN45B160	1.600	450	400	18,2	750	Blanco
TGILN45B180	1.800	450	400	20,2	1.000	Blanco
TGILN45C080	800	450	400	8,9	300	Cromo
TGILN45C120	1.200	450	400	13,8	300	Cromo
TGILN45C160	1.600	450	400	18,2	500	Cromo
TGILN45C180	1.800	450	400	20,2	750	Cromo
TGILN50B080	800	500	450	10,1	300	Blanco
TGILN50B120	1.200	500	450	15,6	500	Blanco
TGILN50B160	1.600	500	450	19,2	750	Blanco
TGILN50B180	1.800	500	450	22,4	1.000	Blanco
TGILN50C080	800	500	450	10,1	300	Cromo
TGILN50C120	1.200	500	450	15,6	300	Cromo
TGILN50C160	1.600	500	450	19,2	500	Cromo
TGILN50C180	1.800	500	450	22,4	750	Cromo
TGILN55B080	800	550	500	10,5	300	Blanco
TGILN55B120	1.200	550	500	16,3	500	Blanco
TGILN55B160	1.600	550	500	20,6	750	Blanco
TGILN55B180	1.800	550	500	23,7	1.000	Blanco
TGILN55C080	800	550	500	10,5	300	Cromo
TGILN55C120	1.200	550	500	16,3	300	Cromo
TGILN55C160	1.600	550	500	20,6	500	Cromo
TGILN55C180	1.800	550	500	23,7	750	Cromo

## ESQUEMA

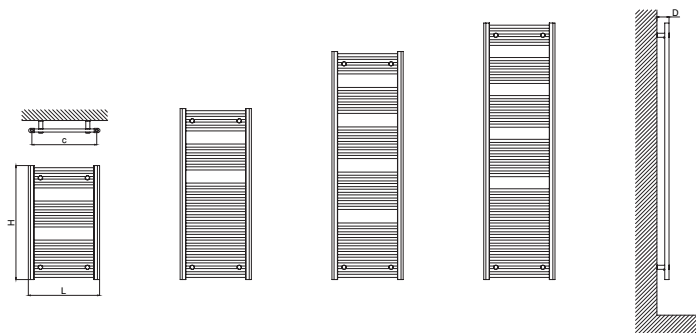

Las medidas reflejadas en la tabla superior corresponden al producto sin el panel de control.