

GIZA ELECTRIC

PRO

Secatoallas eléctrico
con control on/off

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero. Instalación vertical
- Resistencia blindada Clase I
- Grado de protección IP54
- Fluido de alta transferencia térmica
- Colectores verticales 30 x 40 mm
- Tubos horizontales \varnothing 22 mm
- Fondo de producto instalado 100 mm
- 10 años de garantía en el cuerpo y 3 años¹ de garantía en componentes electrónicos





GARANTÍA
en el cableado

GARANTÍA
en electrónica

GAMA CLASSIC



SECATOALLAS




INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo eléctrico con control on/off

Referencia	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Dist. entre ejes C (mm)	Peso (Kg)	Potencia (W)	Acabado
TGION40B080	800	400	350	8,0	300	Blanco
TGION40B120	1.200	400	350	12,6	500	Blanco
TGION40B160	1.600	400	350	17,1	700	Blanco
TGION40B180	1.800	400	350	18,8	1.000	Blanco
TGION40C080	800	400	350	8,0	300	Cromo
TGION40C120	1.200	400	350	12,6	300	Cromo
TGION40C160	1.600	400	350	17,1	500	Cromo
TGION40C180	1.800	400	350	18,8	700	Cromo
TGION45B080	800	450	400	8,9	300	Blanco
TGION45B120	1.200	450	400	13,8	500	Blanco
TGION45B160	1.600	450	400	18,2	700	Blanco
TGION45B180	1.800	450	400	20,2	1.000	Blanco
TGION45C080	800	450	400	8,9	300	Cromo
TGION45C120	1.200	450	400	13,8	300	Cromo
TGION45C160	1.600	450	400	18,2	500	Cromo
TGION45C180	1.800	450	400	20,2	700	Cromo
TGION50B080	800	500	450	10,1	300	Blanco
TGION50B120	1.200	500	450	15,6	500	Blanco
TGION50B160	1.600	500	450	19,2	700	Blanco
TGION50B180	1.800	500	450	22,4	1.000	Blanco
TGION50C080	800	500	450	10,1	300	Cromo
TGION50C120	1.200	500	450	15,6	300	Cromo
TGION50C160	1.600	500	450	19,2	500	Cromo
TGION50C180	1.800	500	450	22,4	700	Cromo
TGION55B080	800	550	500	10,5	300	Blanco
TGION55B120	1.200	550	500	16,3	500	Blanco
TGION55B160	1.600	550	500	20,6	700	Blanco
TGION55B180	1.800	550	500	23,7	1.000	Blanco
TGION55C080	800	550	500	10,5	300	Cromo
TGION55C120	1.200	550	500	16,3	300	Cromo
TGION55C160	1.600	550	500	20,6	500	Cromo
TGION55C180	1.800	550	500	23,7	700	Cromo

ESQUEMA

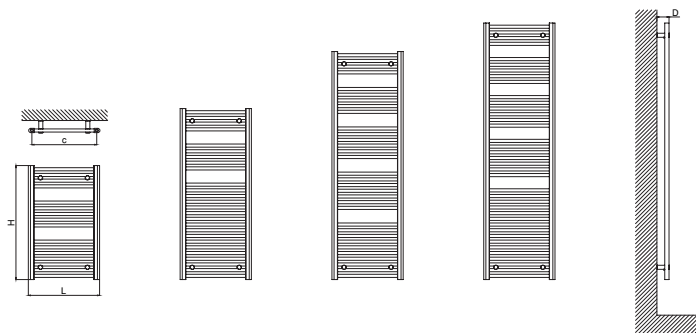

Las medidas reflejadas en la tabla superior corresponden al producto sin el panel de control.