

LISSE AQUA

Secatoallas hidráulico simple y doble
para calefacción por agua

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero. Instalación vertical
- Conexiones 1/2"
- Presión máxima de ejercicio 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
- Colectores verticales Ø 38mm
- Lamas planas 70 x 10 mm
- Fondo de producto instalado 69 mm
- 3 años de garantía en el cuerpo






INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo hidráulico simple para calefacción por agua

Referencia	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (L)	Peso (Kg)	Número de tubos	Exponente	Acabado
TLSAN50B058	588	500	450	2,9	8,9	7	1,18	Blanco
TLSAN50B081	810	500	450	4,3	12,1	10	1,17	Blanco

ESQUEMA

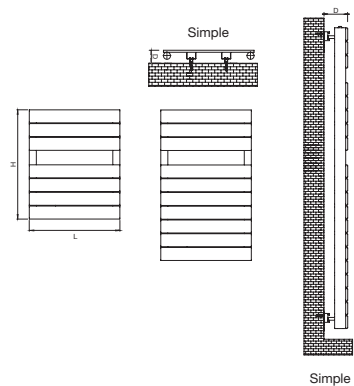

Las medidas reflejadas en la tabla superior corresponden al producto sin tomas.