

LOIRA AQUA

Secatoallas hidráulico
para calefacción por agua

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero inox. Instalación vertical
- Conexiones 1/2"
- Presión máxima de ejercicio 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
- Colectores verticales circulares
- Acabado acero pulido
- Fondo de producto instalado 100 mm
- 3 años de garantía en el cuerpo







INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo hidráulico para calefacción por agua

| Referencia | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (L) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ\text{C W}$ | Acabado |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--|---------|
| TLOAN43A071 | 718 | 432 | 400 | 2,1 | 7,2 | 13 | 293 | Acero |
| TLOAN43A104 | 1.044 | 432 | 400 | 3,0 | 8,2 | 19 | 428 | Acero |
| TLOAN48A071 | 718 | 482 | 450 | 2,7 | 8,6 | 13 | 366 | Acero |
| TLOAN48A104 | 1.044 | 482 | 450 | 4,0 | 9,7 | 19 | 535 | Acero |

ESQUEMA

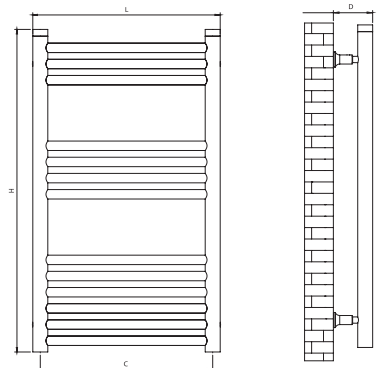

Las medidas reflejadas en la tabla superior corresponden al producto sin tomas.